



MANUAL DE INSTRUÇÃO - VÁLVULA MISTURADORA TERMOSTÁTICA 1 ½"



Desenho Técnico

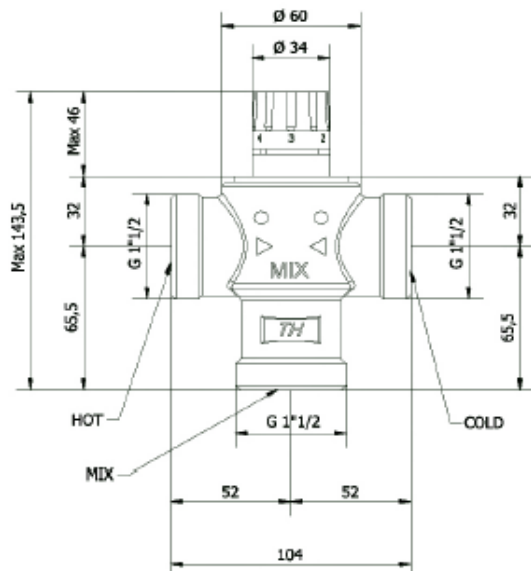

Esquema de Instalação

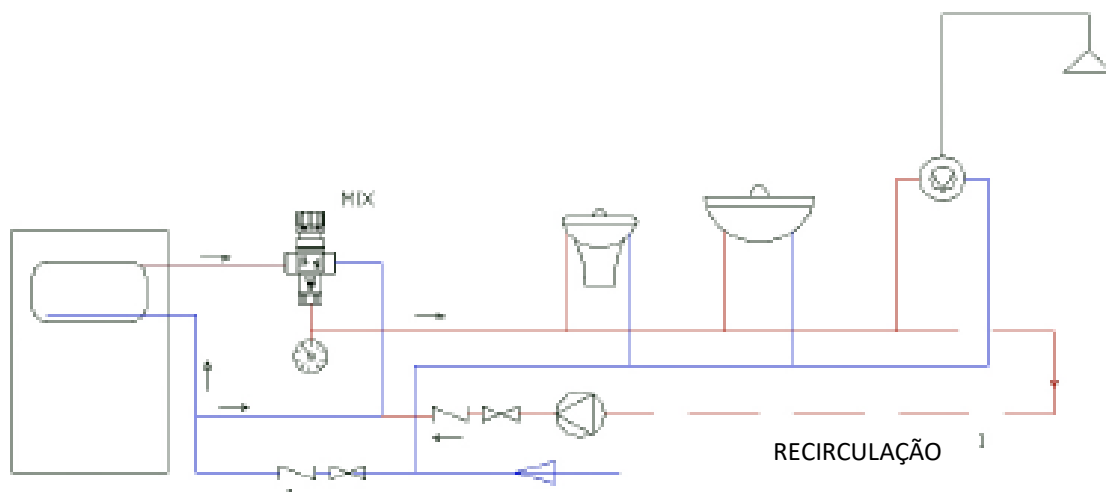

Função Anti queimadura:

Para toda falta de água fria, um mecanismo característico da Válvula Misturadora Termostática é o travamento do ingresso de água quente, evitando assim, uma possível queimadura.

Características do Produto:

Corpo: Latão cromado UNI EN 12165 CW617 N

Obturador e interior: Latão UNI EN 12164 CW614 N

O-ring: EPDM

Elemento termossensível: Cera

Mola: Inox AISI 302

Manípulo: Nylon PA6

Peso: 1,23 kg (sem embalagem)

A Válvula Misturadora Termostática regula a saída da água em uma temperatura pré-fixada, pela mistura automática da água quente com a água fria.


Proporcionando o máximo conforto com economia de água e energia, evitando o perigo de queimaduras acidentais.

Pode ser instalada em saídas de caldeiras, aquecedores, sistemas de aquecimento solar, no fornecimento de água para consumo etc.

A Válvula Misturadora Termostática é regulada de fábrica utilizando água fria a 15°C e água quente a 65°C a 3 BAR de pressão, de modo que os números impressos no manípulo (1,2,3,4,5) correspondem a temperatura indicada na tabela abaixo. O manípulo pode ser travado utilizando o parafuso sobre o mesmo, para evitar o manuseio acidental.

As entradas e saídas de água possuem rosca de 1 ½" Macho.

Posição do Manípulo	MIN	1	2	3	4	5	MAX
Temperatura (°C)	-	30	38	42	52	65	-

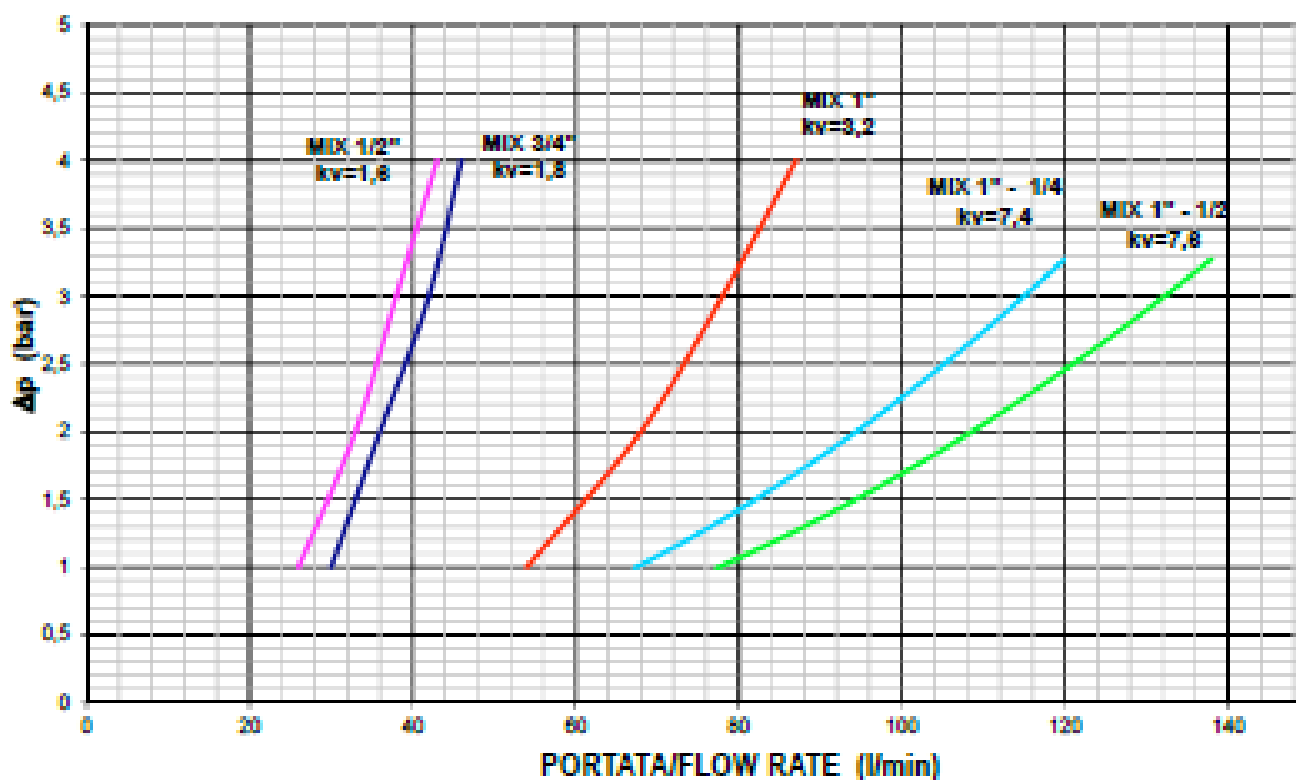Dados técnicos:**Rosca Entrada:** 1 ½" Macho**Rosca Saída:** 1 ½" Macho**Pressão máxima de exercício:** 10 BAR**Pressão recomendada:** 1 a 5 BAR**Temperatura máxima de entrada:** 100°C**Campo de regulação:** 30 a 65°C**KV:** 7,6 m³/h**Instalação:****HOT (H)** ● = Entrada de água quente**COLD (C)** ● = Entrada de água fria**MIX** = Saída de água misturada.

- Se a diferença de pressão entre a água quente e fria for muito alta, recomenda-se instalar nas entradas válvulas de retenção.
- Se a água de alimentação da válvula contém impurezas, recomenda-se instalar filtros nas redes hidráulicas.

Validade: Indeterminada

Garantia: 12 meses

Termo de Garantia: Este produto tem garantia de 1 ano, incluindo a garantia legal, para defeito de fabricação. Não se aplicará em casos de uso indevido, instalação inadequada (ABNT) e aos componentes de desgaste natural.