


Manual do Usuário

Registro Monocomando para Chuveiros

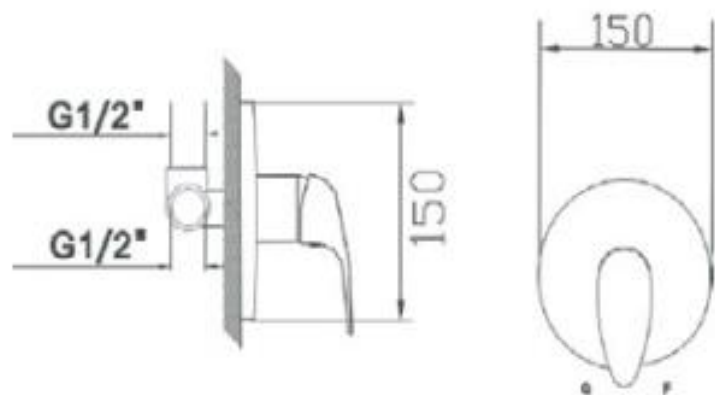

*medidas em mm

Dados Técnicos


- Conexões: 1/2" F x 1/2" F x 1/2" F
- Composição básica: Latão, plásticos e elastômeros
- Fluido admissível: Água
- Pressão mínima de operação: 0,5 BAR
- Pressão máxima operação: 1,5 BAR
- Temperatura máxima de operação: 80°C
- Pressão diferencial máxima: 0,3 BAR
- Vazão máxima: 15 l/min
- Vazão mínima: 9 l/min

Características do Produto





O registro monocomando para chuveiros tem a função de misturar a água quente e fria até a temperatura desejada. Através da alavanca o usuário consegue dosar o fluxo de água quente e fria até atingir a temperatura ideal para o banho.

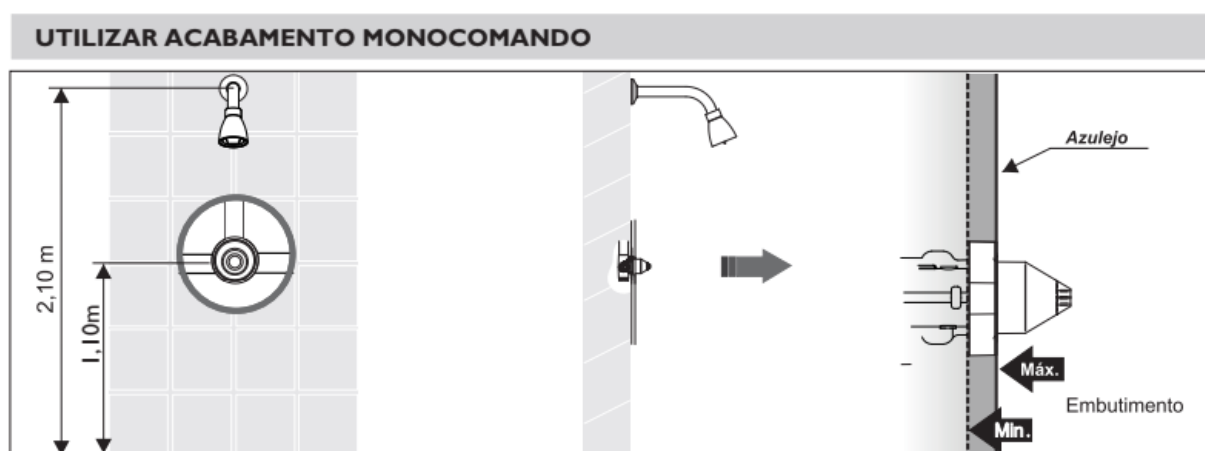Instalação

Dimensionais



Ferramentas

			
Chave de boca	Veda rosca	Chave cano	Chave de fenda

* NÃO INCLUSO /

A instalação deste produto deve ser feita por pessoas qualificadas para tal.

Validade: Indeterminada

Garantia: 12 meses

Termo de Garantia: Este produto tem garantia de 1 ano, incluindo a garantia legal, para defeito de fabricação. Não se aplicará em casos de uso indevido, instalação inadequada (ABNT) e aos componentes de desgaste natural.